





UNITS 240V
APPAREILS 240V
APARATOS 240V

D-6


602
Airwatts

DL140

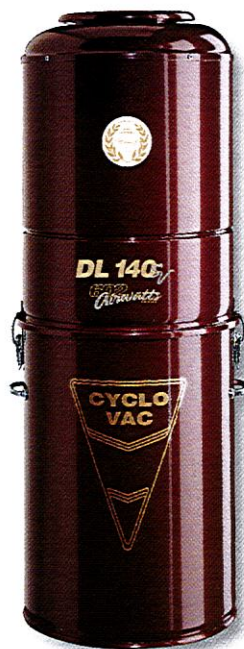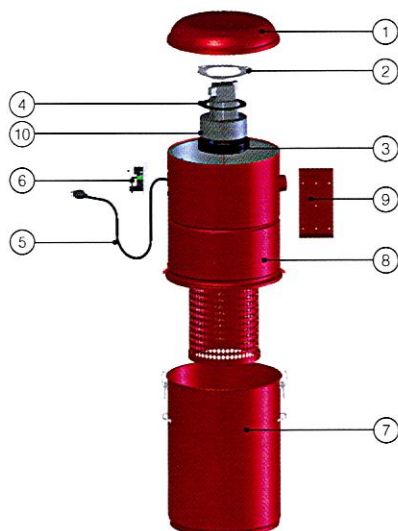


Schematic / Schématique / Esquemático

No.	Description / Spanish	Code	Qty.
1	TF top cover / Couvercle sup. TF / Tapa superior TF	FCOUV30RSI	1
2	TF motor bracket / Attache motor TF / Arandela de agarre TF	MATTM01X	1
3	Motor gasket / Joint moteur / Juntura de motor	GASCUT13	1
4	Gasket support / Support à joint / Soporte de juntura	GASCUT16	1
5	Power cord / Cordon électrique / Cable eléctrico	ELECOR03	1
6	SV circuit board 240V / Circ. élec. SV 240V / Panel eléctrico SV 240V	ELEREL21	1
7	Drum DL series / Baril série DL / Barril o Vacio serie DL	FBARI02R	1
8	DL140 TF body / Corps TF DL140 / Cuerpo TF DL140	FCORP46RSI	1
9	Wall bracket / Support mural / Soporte mural	NSUPP02R	1
10	TF motor 240V / Moteur TF 240V / Motor TF 240V	TMCY1053	1
11	Anticlogging filter + Cyclofiltre™ Filtre antiblocage + Cyclofiltre™ Filtro antibloqueo + Cyclofiltre™	TDFICY21	1



TMCY1053



TMCARB13

Model / Modèle / Modelo
DL140
Decibels ¹ / Décibels ¹ / Decibelios ¹
60
Turbines / Turbines / Turbinas
2
Amperes - Watts / Ampères - Watts Amperios - Vatios
6.7 A - 1580 W MAX [†]
Voltage / Tension / Tensión
240 V
Water lift / Puissance d'aspiration / Fuerza de aspiración
3546 mm H ₂ O
Air flow C.M.H. / Débit M.C.H. / Caudal de aire M.C.H.
209
Filtration / Filtration / Filtración
Cyclofiltre™ + Anticlogging filter / Filtre antiblocage
Principle / Principe / Principio
Cyclonic / Cyclonique
Capacity / Capacité / Capacidad
33.6 L (7.4 IMP gal)
Height / Hauteur / Altura
90.8 cm (35 3/4")
Diameter / Diamètre / Diámetro
34 cm (13 3/8")
Weight / Poids / Peso
16 kg (35.4 lbs)

Performance data in accordance with the ASTM F 558-98 procedure. Technical data can be modified without notice.

¹ Sound power level in a semi-reverberant room at 9' 9" (3 m) with TF550CBV muffler.

[†] The average power consumption is 12 Amps, as indicated on every unit.

Données de performance en accord avec la procédure ASTM F 558-98. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

¹ Niveau sonore en salle semi-réverbérante à 9' 9" (3 m), avec silencieux TF550CBV.

[†] La consommation moyenne de courant électrique est de 12 Amps, comme indiqué sur chaque appareil.

Datos establecidos en acuerdo con el procedimiento ASTM F 558-98. La empresa ITL en mejora constante puede modificar los datos técnicos sin previo aviso.

¹ El nivel sonoro al interior de un espacio con paredes semi-reflejantes a una distancia de 9' 9" (3m), con silenciador TF550CBV.

[†] El consumo eléctrico medio es de 12 amperios como se indica en cada equipo.