




UNITS 240V
APPAREILS 240V
APARATOS 240V

D-10

1042
Airwatts


DL3000

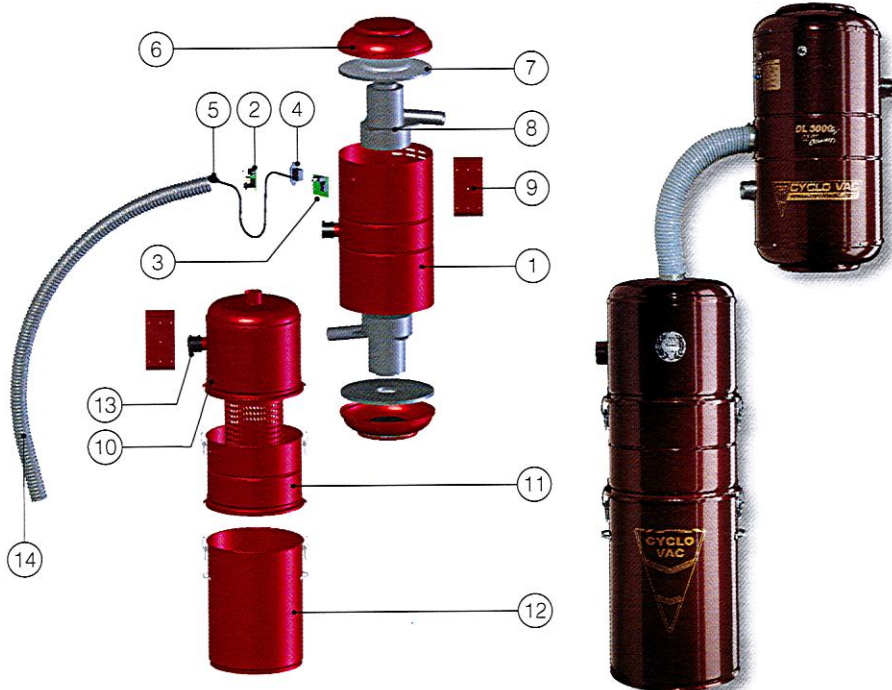

Schematic / Schématique / Esquemático

No.	Description / Spanish	Code	Qty.
1	Motors body / Corps moteur / Cuerpo del motor	NCORP55R	1
2	SV circ. board master 240V 8A / Circ. élec. SV primaire 240V 8A Panel de circuito eléctrico SV primario 240v 8A	ELEREL23	1
3	SV circ. board slave 240V 8A / Circ. élec. SV secondaire 240V 8A Panel de circuito eléctrico SV secundario 240v 8A	ELEREL24	1
4	Adapter power cord 240V / Adaptateur Cordon élec. 240V Adaptador de cable eléctrico 240V	ELECOR50	1
5	Power cord 240V 3000 / Cordon élec. 240V 3000 Cable eléctrico 240V 3000	ELECOR52	1
6	Top cover DL series / Covercle sup. série DL Tapa superior serie DL	FCOUV06RIS	2
7	Heat disk DL3000 / Disque chaleur DL3000 Disco de calor aislado serie DL3000	FCHAL09XIS	2
8	BP motor / Moteur BP / Motor BP	TM750212	2
9	Wall bracket / Support mural / Soporte mural	NSUPP02R	2
10	Dirt collector body / Corps unité de récupération	NCORP10R	1
11	Drum extension / Extension de baril / Extensión del barril o Vacio	NCYLI01R	1
12	Drum DL series / Baril série DL / Barril o Vacio serie DL	FBARI02R	1
13	Flex adapter / Adaptateur FERNCO / Adaptador FERNCO	TBADA301	2
14	Reinforced hose / Boyaux flexible renforcé / Manguera reforzada	TB09B250	1
15	Anticlogging filter + Cyclofiltre™ Filtre antiblocage + Cyclofiltre MD Filtro antibloqueo + Cyclofiltre MR	TDFICY21	1

Model / Modèle / Modelo
DL3000
Decibels ¹ / Décibels ¹ / Decibelios ¹
N/A
Turbines / Turbinas / Turbinas
6
Amperes - Watts / Ampères - Watts Amperios - Vatios
14.4 A - 2700 W MAX ²
Voltage / Tension / Tensión
240 V
Water lift / Puissance d'aspiration / Fuerza de aspiración
3698 mm H ₂ O
Air flow C.M.H. / Débit M.C.H. / Caudal de aire M.C.
350
Filtration / Filtration / Filtración
Cyclofiltre™ + Anticlogging filter / Filtre antiblocage
Principle / Principe / Principio
Cyclonic / Cyclonique
Capacity / Capacité / Capacidad
33.6 L (7.4 IMP gal)
Height / Hauteur / Altura
102.9 cm - 69.9 cm (40 1/2" - 27 1/2")
Diameter / Diamètre / Diámetro
34 cm (13 3/8")
Weight / Poids / Peso
15 kg - 21.5 kg (33 lbs - 47.4 lbs)

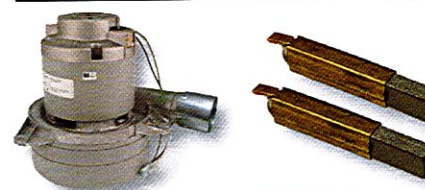

FMCY750212

TMCARB13

Performance data in accordance with the ASTM F 558-98 procedure
Technical data can be modified without notice.

¹ Sound power level in a semi-reverberant room at 9' 9" (3 m), with TF550CBV muffler.

² The average power consumption is 12 Amps, as indicated on every unit.

Données de performance en accord avec la procédure ASTM F 558-98. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

¹ Niveau sonore en salle semi-réverbérante à 9' 9" (3 m), avec silencieux TF550CBV.

² La consommation moyenne de courant électrique est de 12 A comme indiqué sur chaque appareil.

Datos establecidos en acuerdo con el procedimiento ASTM F 558-98. La empresa ITL en mejora constante puede modificar los datos técnicos sin previo aviso.

¹ El nivel sonoro al interior de un espacio con paredes semi-reflejantes a una distancia de 9' 9" (3m), con silenciador TF550CB.

² El consumo eléctrico medio es de 12 amperios como se indica en cada equipo.