




DL3500

1160
Airwatts

Model / Modèle / Modelo
DL3500
Decibels¹ / Décibels¹ / Decibelios¹
N/A
Turbines / Turbines / Turbinas
4
Amperes - Watts / Ampères - Watts Amperios - Vatios
13.1 A - 2600 W MAX ²
Voltage / Tension / Tensión
240 V
Water lift / Puissance d'aspiration / Fuerza de aspiración
3378 mm H ₂ O
Air flow C.M.H. / Débit M.C.H. / Caudal de aire M.C.H.
417
Filtration / Filtration / Filtración
Cyclofiltre™ + Anticlogging filter / Filtre antiblocage
Principle / Principe / Principio
Cyclonic / Cyclonique
Capacity / Capacité / Capacidad
33.6 L (7.4 IMP gal)
Height / Hauteur / Altura
94.3 cm (37 1/4")
Diameter / Diamètre / Diámetro
34 cm (13 3/8")
Weight / Poids / Peso
20.1 kg (44.2 lbs)

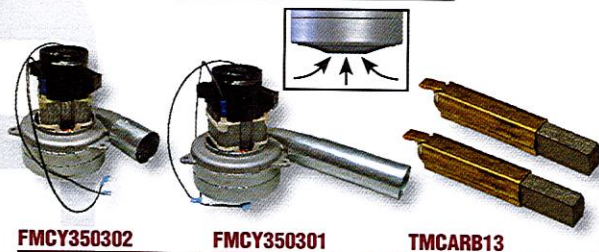

FMCY350302

FMCY350301

TMCARB13

Performance data in accordance with the ASTM F 558-98 procedure.
Technical data can be modified without notice.

¹ Sound power level in a semi-reverberant room at 9' 9" (3m) with TF550CBV muffler.

² The average power consumption is 12 Amps, as indicated on every unit.

Données de performance en accord avec la procédure ASTM F 558-98. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.



¹ Niveau sonore en salle semi-réverbérante à 9' 9" (3 m), avec silencieux TF550CBV.

² La consommation moyenne de courant électrique est de 12 Amps, comme indiqué sur chaque appareil.

Datos establecidos en acuerdo con el procedimiento ASTM F 558-98. La empresa ITL en mejora constante puede modificar los datos técnicos sin previo aviso.

¹ El nivel sonoro al interior de un espacio con paredes semi-reflejantes a una distancia de 9' 9" (3m), con silenciador TF550CBV.

² El consumo eléctrico medio es de 12 amperios como se indica en cada equipo.

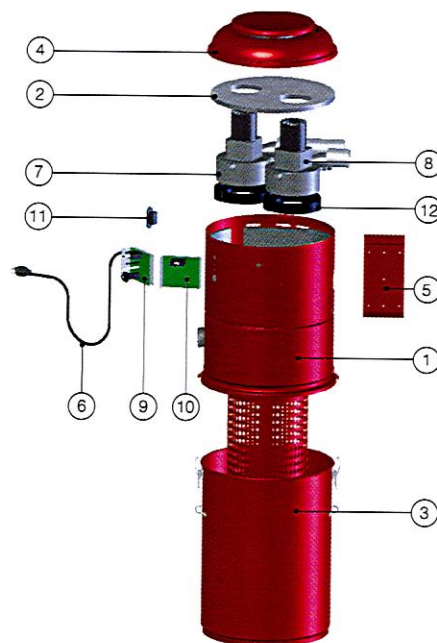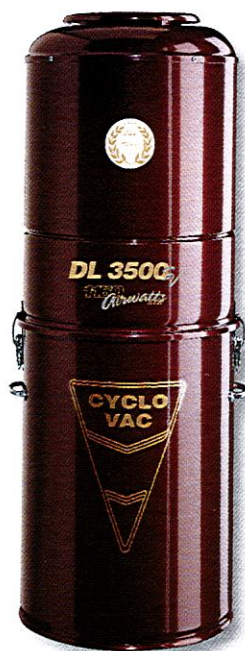

Schematic / Schématique / Esquemático

No.	Description / Spanish	Code	Qty.
1	DL3500 body / Corps DL3500 / Cuerpo DL3500	FCORP54RSI	1
2	Heat disk DL3500 / Disque chaleur DL3500 Disco de calor aislado serie DL3500	FCHAL11XIS	1
3	Drum DL series / Baril série DL / Barril o Vacío serie DL	FBARI02R	1
4	BP top cover DL series / Couvercle sup. BP série DL Tapa superior BP serie DL	FCOUV06RIS	1
5	Wall bracket / Support mural / Soporte mural	NSUPP02R	1
6	Power cord 3000 / Cordon élec. 3000 Cable eléctrico 3000	ELEC0R52	1
7	BP motor / Moteur BP / Motor BP	FMCY350301	1
8	BP motor / Moteur BP / Motor BP	FMCY350302	1
9	SV circ. board master 240V 8A / Circ. élec. SV primaire 240V 8A Panel de circuito eléctrico SV primario 240v 8A	ELEREL23	1
10	SV circ. board slave 240V 8A / Circ. élec. SV secondaire 240V 8A Panel de circuito eléctrico SV secundario 240v 8A	ELEREL24	1
11	Adapter power cord 240V / Adaptateur Cordon élec. 240V Adaptador de cable eléctrico 240V	ELEC0R50	1
12	Motor gasket / Joint moteur / Juntura de motor	GASCUT13	2
13	Anticlogging filter + Cyclofiltre™ Filtre antiblocage + Cyclofiltre ^{MD} Filtro antibloqueo + Cyclofiltre ^{MR}	TDFICY21	1