




UNITS 240V
APPAREILS 240V
APARATOS 240V


D-6

1160
AIRWATTS

Mvac M12

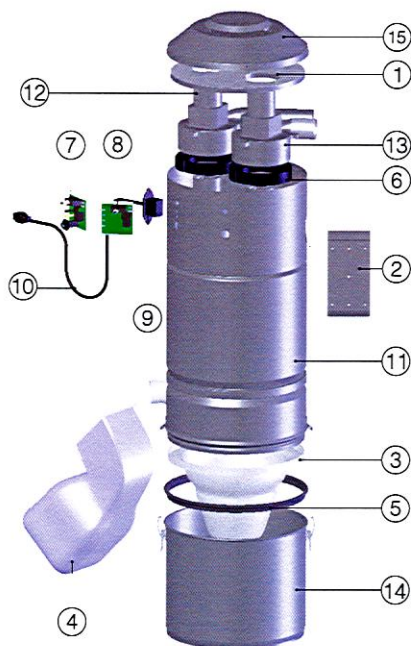

Conical motor
Moteur conique
Motor cónicos



Intelligent module
Module intelligent
Módulo inteligente



Schematic / Schématique / Esquemático

No.	Description / Descripción	Code	Qty.
1	Heat disk M12 / Disque chaleur M12 / Disco de calor aislado M12	FCHAL11XIS	1
2	Wall bracket / Support mural / Soporte mural	MSUPP02G	1
3	Self-cleaning filter / Filtre autonettoyant / Filtro autolimpiable	TDFILT65	1
4	Paper bag / Sac papier / Bolsa de papel	TDSACM20	1
5	Drum gasket / Joint baril / Juntura de barril	GASLIN51	1
6	Motor gasket / Joint moteur / Juntura de motor	GASCUT13	2
7	Circ. board master 240V 8A / Circ. élec. primaire 240V 8A Panel eléctrico primario 240V 8A	ELEREL17	1
8	SV circ. board slave 240V 8A / Circ. élec. SV secondaire 240V 8A Panel eléctrico SV secundario 240V 8A	ELEREL18	1
9	Adapter power cord 240V / Adaptateur corde élec. 240V Adaptador de cable eléctrico 240V	ELECOR50	1
10	Power cord 240V / Cordon électrique 240V / Cable eléctrico 240V	ELECOR51	1
11	M12 body / Corps M12 / Cuerpo M12	FNCORP65CSI	1
12	BP Motor / Moteur BP / Motor BP	FMCY350301	1
13	BP Motor / Moteur BP / Motor BP	FMCY350302	1
14	Drum Mvac series / Baril série Mvac / Barril o Vacio serie DL	FBARI14C	1
15	BP top cover Mvac series / Couvercle sup. BP série Mvac Tapa superior BP serie Mvac	NCOUV36C	1

Model / Modèle / Modelo
M12
Decibels ¹ / Décibels ¹ / Decibelios ¹
N/A
Turbines / Turbines / Turbinas
4
Amperes (A) / Ampères (A) / Amperios (A)
13.1 Amps MAX ²
Voltage / Tension / Voltaje
240 V
Water lift / Puissance d'aspiration Fuerza de aspiración
3378 mm H ₂ O
Air flow C.M.H. / Débit M.C.H. Caudal de aire M.C.H.
417
Filtration / Filtration / Filtración
Filter - bag option / Filtre - option sac / Filtro - opción bols
Principle / Principe / Principio
Cyclonic / Cyclonique / Cyclónico
Capacity / Capacité / Capacidad
25.3 L (5.6 IMP gal)
Height / Hauteur / Altura
101.6 cm (40")
Diameter / Diamètre / Diámetro
34 cm (13 3/8")
Weight / Poids / Peso
18.5 kg (40.8 lbs)

Performance data in accordance with the ASTM F 558-98 procedure. Technical data can be modified without notice.

¹ Sound power level in a semi-reverberant room at 9' 9" (3 m) with TF550CBV muffler.

² The average power consumption is 12 Amps, as indicated on every unit.

Données de performance en accord avec la procédure ASTM F 558-98. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

¹ Niveau sonore en salle semi-réverbérante à 9' 9" (3 m), avec silencieux TF550CBV.

² La consommation moyenne de courant électrique est de 12 Amps, comme indiqué sur chaque appareil.

Datos establecidos en acuerdo con el procedimiento ASTM F 558-98. La empresa ITL en mejora constante puede modificar los datos técnicos sin previo aviso.

¹ El nivel sonoro al interior de un espacio con paredes semi-reflejantes a una distancia de 9' 9" (3m), con silenciador TF550CBV.

² El consumo eléctrico medio es de 12 amperios como se indica en cada equipo.